



ENTREMATIC

SEGURO

24V  
CODIFICADOR

VERSÁTIL

AJUSTES



## Ditec Qik

ES

Barreras automáticas para pasajes de hasta 7.6 m

[www.entrematic.com](http://www.entrematic.com)

[www.rodhe.com.mx](http://www.rodhe.com.mx)  
[www.store.rodhe.com.mx](http://www.store.rodhe.com.mx)

# Ditec Qik

Ditec Qik es la barrera automática de alto rendimiento que se adapta perfectamente a cualquier contexto. Es la solución ideal para un control de acceso y gestión completamente seguros, permitiendo solo el ingreso de personal autorizado.


## TOTAL TRANQUILIDAD, segura y duradera

- **placa base con abrazaderas de anclaje** para asegurar el gabinete sólida y firmemente al suelo
- **remaches de acero inoxidable sin soldadura** que perduran sin cambios a lo largo del tiempo
- **sistema electrónico anti-congelamiento** que garantiza la eficiencia del motor incluso a bajas temperaturas
- **operación de la batería:** en caso de un apagón, el panel de control funciona con baterías para garantizar el funcionamiento correcto del sistema de automatización, también esencial en áreas donde la fuente de alimentación no siempre está garantizada
- **reductor de engranaje fundido a troquel de bloque único** para un montaje simple y una mayor durabilidad
- en caso de perturbación / interferencia, frecuencias de **433 MHz y 868 MHz** están disponibles
- **abriendo hacia la derecha o hacia la izquierda** simplemente cambiando la posición del resorte
- **sistema de equilibrio** que usa un único resorte que funciona por compresión

## VERSÁTIL para cumplir con todos los requisitos

Ditec Qik también incluye una serie de accesorios:

- **barra con articulación** para instalar la barrera donde la altura es limitada cuando se abre y no permite que la barra se mueva verticalmente (por ejemplo, aparcamientos subterráneos)
- **Kit de iluminación de barra LED** para hacer visibles los obstáculos y para indicar el estado del sistema de automatización: el LED está apagado cuando la barra está abierta, parpadea durante el movimiento y se mantiene encendido cuando la barra está cerrada
- **cerradura electromecánica** para garantizar una mayor seguridad y protección contra aperturas indeseables
- **Palanca de liberación protegida por llave** accedido rápidamente en el lado de inspección
- diseñado para acomodar **montaje de fotocélulas dentro del gabinete**

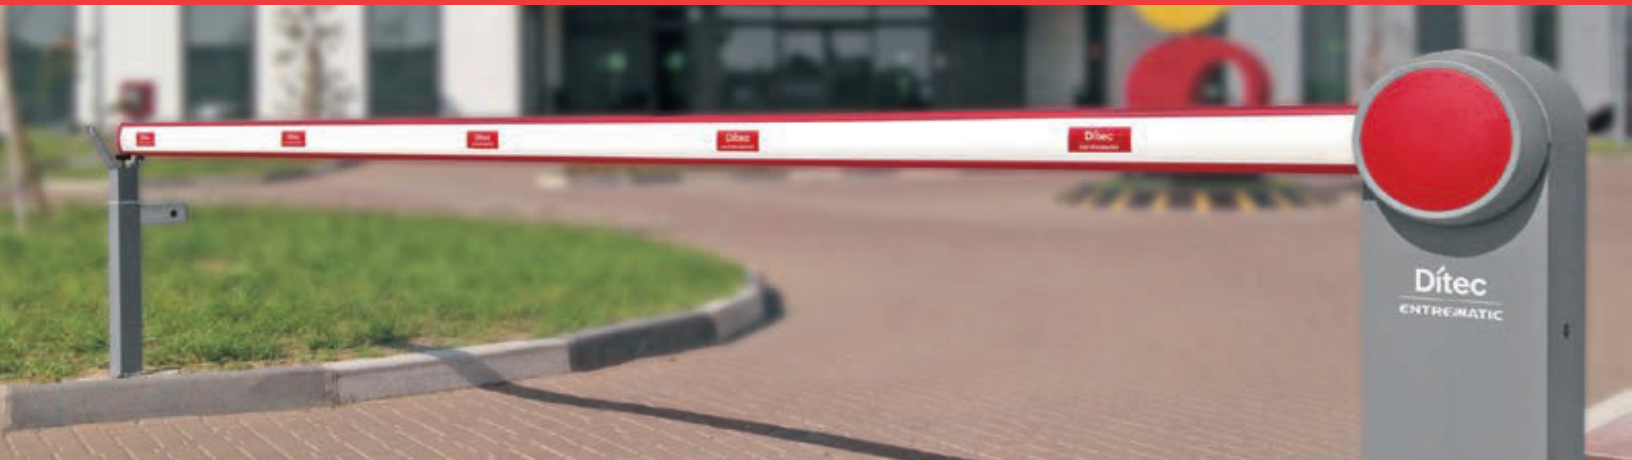

## NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

Una gama completa Un equipo dedicado de especialistas. Excelente tecnología y diseño. Apasionado por ser diferente.

Entrematices un socio comercial con una gama completa en el sector de automatización de entradas, que combina conocimientos especializados y marcas de alto perfil.

La marca Ditec, ha sido un líder mundial por más de 40 años, ofreciendo una **gama completa de sistemas de automatización para puertas, puertas automáticas y puertas de alta velocidad.**

**Normstahl**  
ENTRE/MATIC

**DYNACO**  
ENTRE/MATIC

**NERGECO**  
ENTRE/MATIC

**Ditec**  
ENTRE/MATIC

**em**  
ENTRE/MATIC


**Amarr**  
ENTRE/MATIC

**KELLEY**  
ENTRE/MATIC

**SERCO**  
ENTRE/MATIC



Brazo elíptico de aluminio para aberturas que van de 1.3 ma 5.8 m

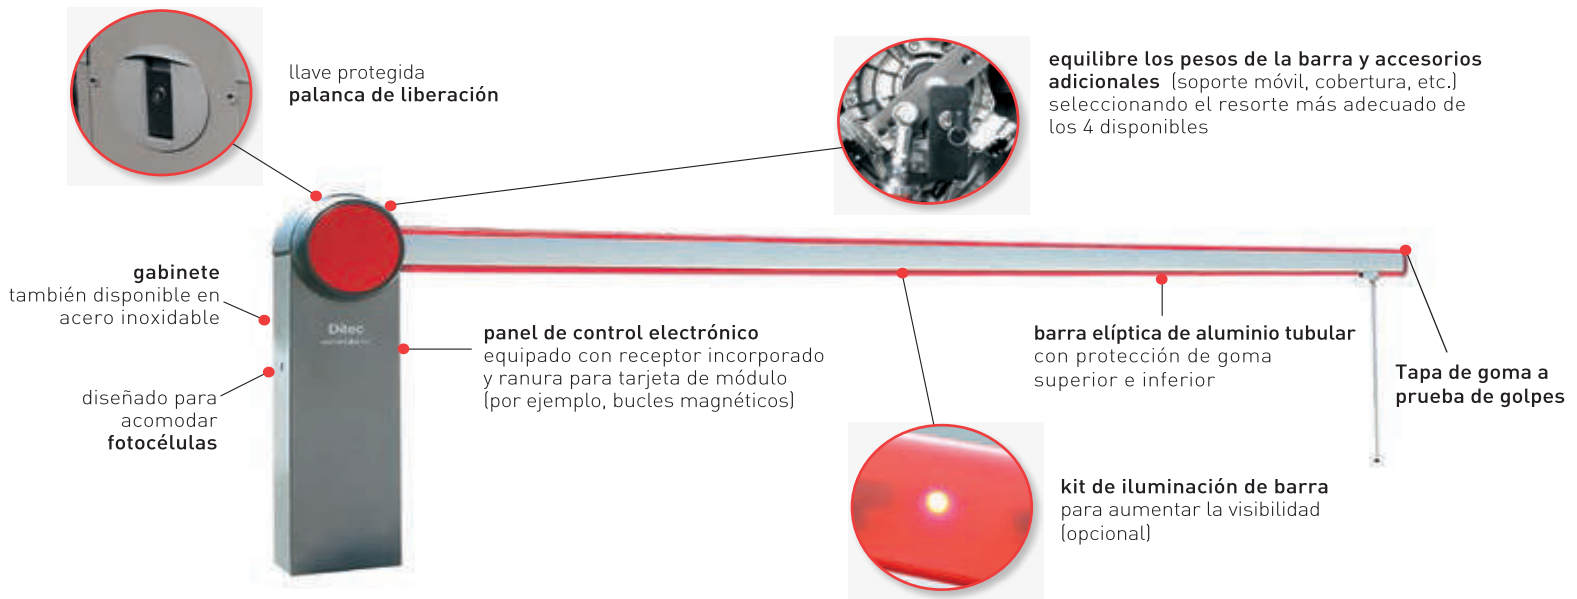

## AJUSTES

ajuste hecho simple

- **recortes para un ajuste de velocidad fácil** durante la apertura, el cierre y el tiempo de cierre automático
- **ajuste del espacio de fuerza y frenado**
- **módulo de memoria para almacenar controles remotos**: si se reemplaza el panel de control, el módulo de memoria se puede montar en un nuevo panel de control
- **LED de diagnóstico** en el panel de control

## ADMINISTRE APARCAMIENTOS

que son bidireccionales

**Solución ideal para aparcamientos con acceso bidireccional:** acceso al estacionamiento después de la autorización o el pago (por ejemplo, caja de monedas) mientras que la salida es gratuita. **Con el accesorio M1QKC7, la barrera reconoce la dirección de tránsito del vehículo:** deshabilita el control auxiliar (salida del bucle magnético) después de liberar el dispositivo de seguridad (por ejemplo, fotocélulas) solo para vehículos entrantes




COMPLEMENTO COMPLETO CON LAS DIRECTIVAS Y NORMAS DE LA UE



- 2014/30/EU - **EMCD** - Directiva de Compatibilidad Electromagnética
- 2014/53/EU - **RED** - Directiva de equipo de radio
- 2006/42/CE - **Directiva de maquinaria**: (Anexo II-B, Anexo II-A, Anexo I-Capítulo 1)
- **Estándares armonizados de la UE**: EN 60335-1; EN61000-6-3; EN61000-6-2; ETSI EN 300 220-2; ETSI EN 301 489-1; ETSI EN 301 489-3
- **Otras normas / especificaciones técnicas aplicadas**: EN12445; EN62233; EN55014-1
- **Clase de resistencia al viento**: clase 5

# Ditec Qik | 80EH

Brazo redondo de aluminio para aberturas que van **hasta 7.6 m**

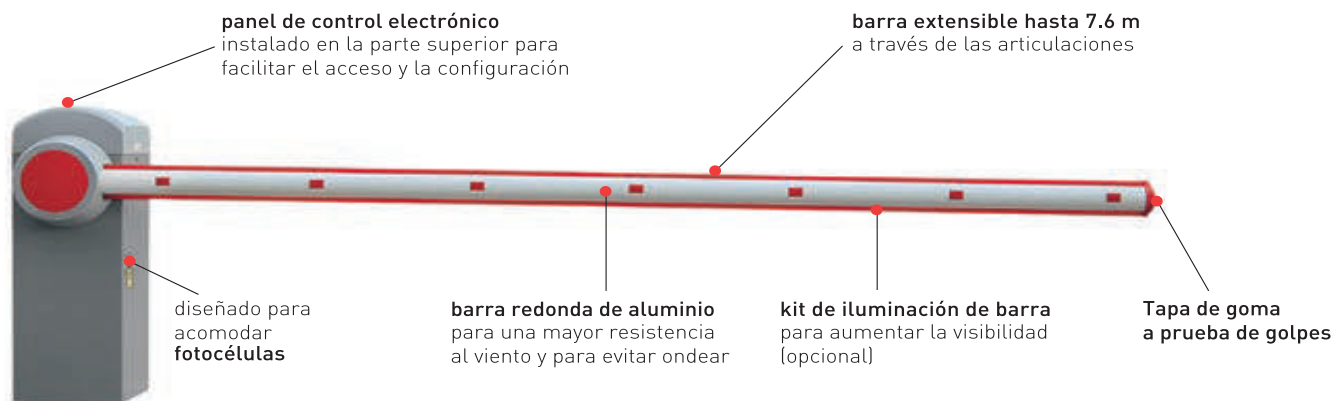

## SISTEMA DE AUTOMATIZACION con servicio periódico garantizado

- **contador de operación total** realiza un seguimiento del número total de ciclos realizados por el dispositivo operativo
- **contador de operación parcial** (puede reiniciarse) para programar un umbral de mantenimiento en el cual la luz parpadeante le dirá a su cliente que es hora de llevar a cabo el servicio.

## MODO DE CONFIGURACIÓN DOBLE: básico y avanzado

Ajuste rápido usando la recortadora, o **ajuste preciso todos los parámetros** conectando el **módulo de pantalla MD2** a la **unidad de control**.

- **ajuste del empuje** en los obstáculos
- **ajuste de velocidad** durante la apertura, el cierre y el tiempo de cierre automático
- **ajuste del tiempo de aceleración**
- **ajuste de desaceleración** durante la apertura y el cierre
- **gestión completa del módulo de memoria de control remoto** (storage or deletion of a [almacenamiento o eliminación de un control remoto, eliminación total, configuración de funciones para cada canal]control, total deletion, setting
- **tiempo de predestello** durante la apertura y el cierre
- **renovación del tiempo de cierre automático** después de que se libera el dispositivo de seguridad


## Y SI ESTO NO ES SUFICIENTE

- **advertencia de batería baja**
- **almacenamiento extraíble** permite guardar configuraciones de operación y copiarlas a otro dispositivo operativo
- **terminal para conectar dos barreras** en una configuración maestro/esclavo para que el control de apertura doble o de enclavamiento esté sincronizado
- **activación del sistema electrónico antiescarcha NIO**
- con configuración de parámetros en modo avanzado, **las selecciones y configuraciones pueden estar protegidas por contraseña and settings can be password-protected** para evitar que personal no autorizado los cambie

## LOS ACCESORIOS DE Ditec Qik SON FÁCILES DE ELEGIR

### Brazos

- aluminio elíptico L = 3700, 5000 y 6000mm
- aluminio redondo L = 3975
- articulaciones para brazo elíptico o redondo



### Resortes de equilibrio

- 4 resortes para QIK7EH
- 1 resorte para QIK80EH



### Baterías

kit de batería para barrera de 24 VDC



### Soportes

- móvil, para sujetarse al brazo
- fijo, para sujetarse al suelo
- fijado, para sujetarlo al suelo con dispositivo de bloqueo electromecánico



### Kit de luces

- kit de luces - 6 LED
- ampliable hasta 12 LED para OIK7EH
- ampliable hasta 15 LED para OIK80EH



### Módulo de pantalla MD2

para el diagnóstico y la gestión avanzada





**24V**  
CODIFICADOR

### SEGURO

Versión 24 VDC con codificador e interruptor de límite **proporciona regulación de velocidad, posibilidad de usar baterías y operación continua.**

AJUSTES


### VERSÁTIL


Desde el panel de control, **es posible administrar con precisión la posición y la velocidad** en todo momento, permitiendo el ajuste para la aceleración, la desaceleración, el tiempo de inicio, la distancia de frenado y la velocidad de aproximación durante la apertura y el cierre.

## Ejemplo de instalación

Descubra toda la gama de productos de la marca Ditec en [www.ditecentrematic.com!](http://www.ditecentrematic.com!)

Diagrama de instalación aplicable también para la versión Ditec Qik 7EH.

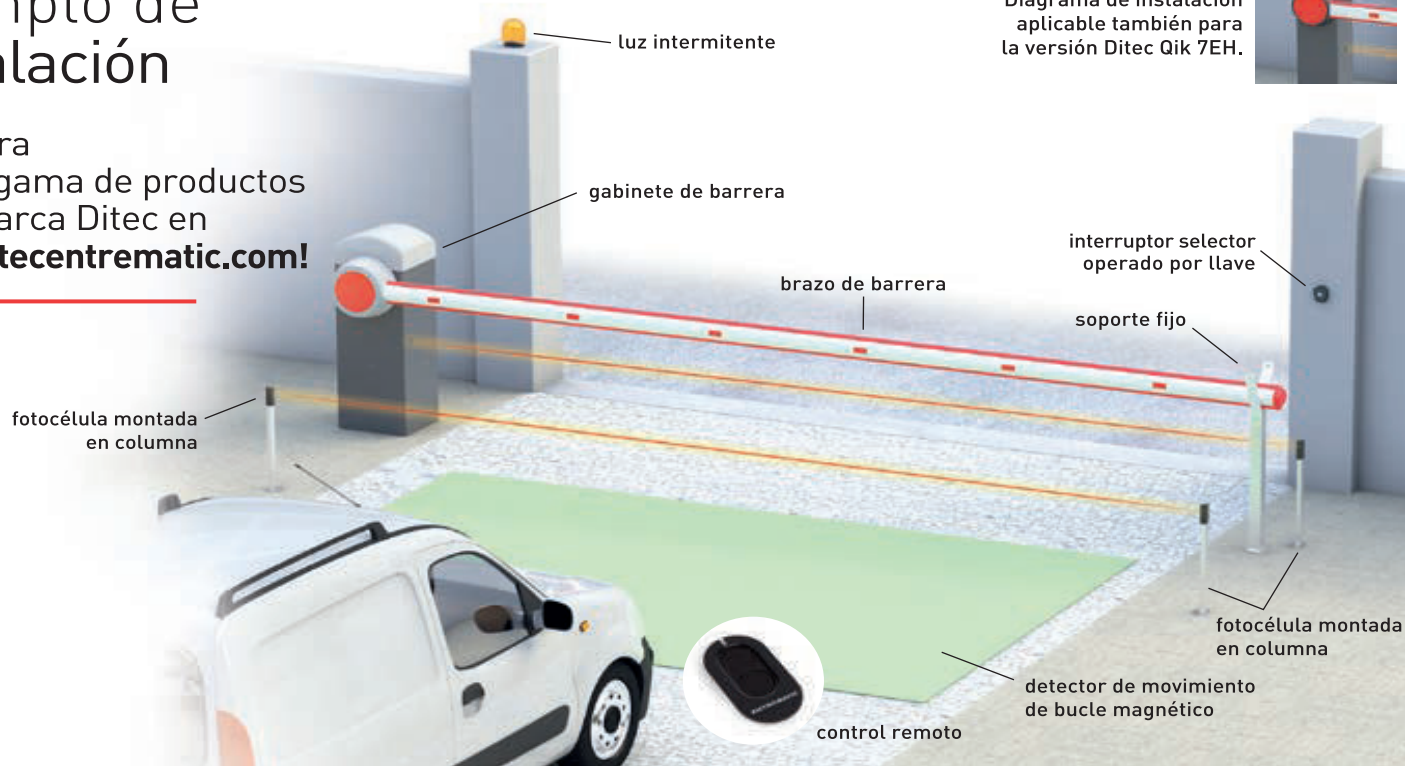

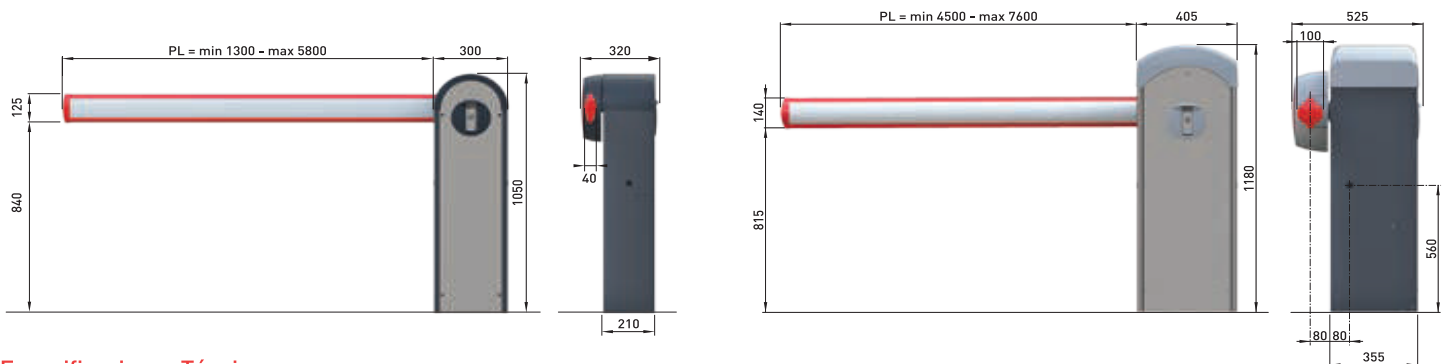

## Especificaciones Técnicas

Descripción	Qik 7EH	Qik 80EH
Barreras	hasta 5.8 m	hasta 7.6 m
Control de campanadas	codificador	codificador + interruptor de límite
Longitud del brazo hasta	6 m	7.95 m
Brazo	elíptico	redondo
Clase de servicio	5 - muy pesado	4 - tarea pesada
Operación intermitente	S2 = 60 mins - S3 = 60%	S2 = 50 mins - S3 = 50%
Fuente de alimentación	230 V AC/50-60 Hz	230 V AC/50-60 Hz
Fuente de alimentación	1 A	1.2 A
Esfuerzo de torsión	70 Nm	200 Nm
Hora de apertura y cierre	2÷6 s/90°	6÷12 s/90°
Sistema de liberación para apertura manual	operado por llave	operado por llave
Temperatura de funcionamiento	-20°C / +55°C (-35°C / +55°C con NIO activado, -10°C / +50°C con baterías)	
Clasificación de protección	IP 24D	IP 24D

## Funciones principales del sistema

Descripción	Qik 7EH	Qik 80EH
Panel de control	ref. EL31R con radio incorporada	ref. EL34 con decodificador de radio incorporado*
Fuente de alimentación	230 V AC/50-60 Hz	230 V AC / 50/60 Hz
Baterías	■ (opcional)	■ (opcional)
Fuente de alimentación de accesorios	24 V DC/0.3 A	24 V DC/0.5 A
Cerradura electromecánica	24 V DC/1 A	24 V DC/1 A
Luz intermitente	24 V DC	24 V DC
Luz de advertencia de puerta abierta	análogo	análogo
Luz de cortesía	■	■
Diseñado para acomodar el interruptor de límite	■	■
Codificador para controlar la velocidad y la desaceleración	■	■
Ajuste de la fuerza	automático	automático
ODS - Sistema de Detección de Obstáculos	■	■
Ajuste de velocidad	■	■
Frenado/desaceleración	■	■
Configuración de hora	■	■
Control de abertura	■ (con dip-switch)	■
Control de apertura parcial	■	■
Control de cierre	■	■
Cierre automático controlado por temporizador	■	■
Control de movimiento lento	■	■ (con dip-switch)
Control de presione-para-correr	■	■
Parada de emergencia	■	■
Inversión de emergencia	■	■
Función de prueba de seguridad	■	■
Inicio suave	■	■
Cierre inmediato después del tránsito	■	■
NIO - Sistema anticongelante	■	■
Clasificación de protección	IP 55	IP 55

\*Nota: agregue la tarjeta receptora GOLR para usar con el control remoto Entrematic ZEN



### Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 • 21040 Origgio (VA) • Italy  
 Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314  
 ditec@entrematic.com  
 www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

### Servicios Administrados RODHE S.A. de C.V.

Iztacchuatl #158 Col. Florida  
 Del. Álvaro Obregón C.P. 01030  
 Ciudad de México  
 Tel: +52 55 6308 4067  
 Email: info@rodhe.com.mx  
 rodhe.com.mx  
 store.rodhe.com.mx



Cod. N212B - 10/2017  
 Ditec Qik  
 gdp milano 169865

Facebook: /RodheSeguridad, Twitter: @RodheMx, YouTube: /RODHESEGURIDAD360

Presente en: Francia, Alemania, España, Turquía y Canadá.

Para direcciones e información de contacto, visite nuestro sitio web [www.ditecentrematic.com](http://www.ditecentrematic.com)